


Scheda Tecnica Vela 10°

ART.23010/.2/.3

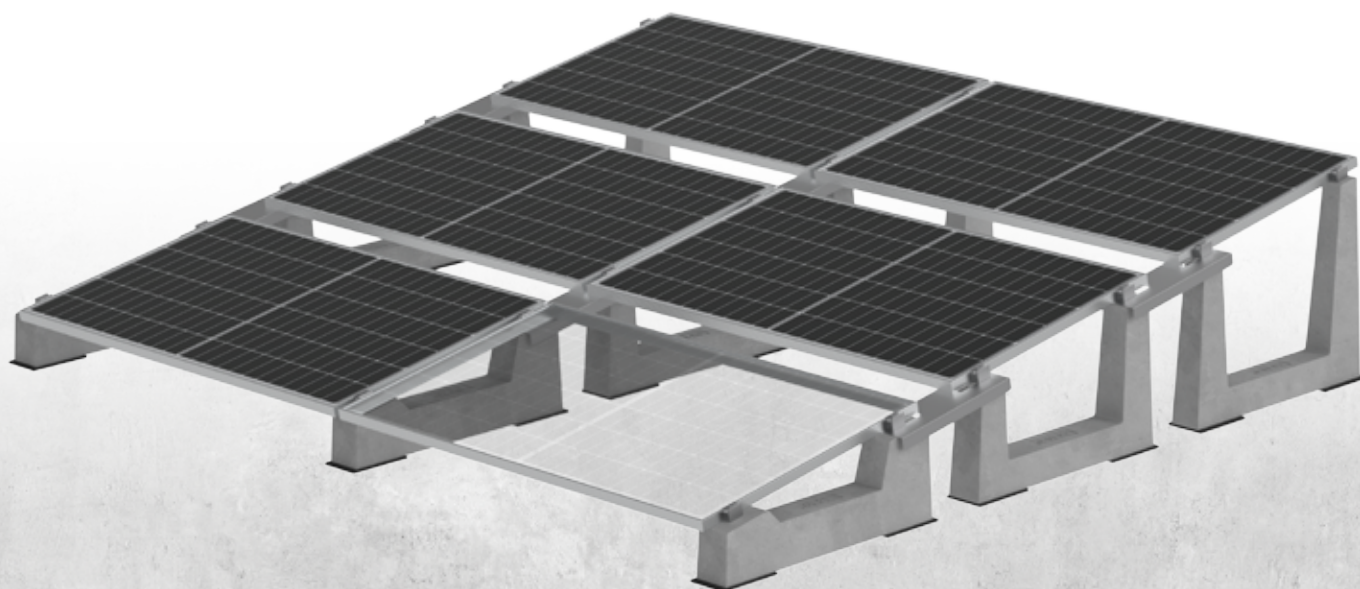

VELA 10°

ART. 23010/.2/.3



Il sistema a Vela con inclinazione a 10° consente di posizionare 3 file consecutive di pannelli fotovoltaici, regolando la distanza tra i moduli e ottimizzando al massimo tutto lo spazio disponibile. Le zavorre sono utilizzabili anche in file singole, e assicurano una gestione degli ostacoli semplice e veloce.

Angolo di Inclinazione 10°

Montaggio modulo Orizzontale - Lato lungo / Verticale - Lato corto

Accessori compatibili Guaina (KGNF2325), Graffe universali (K23900/U.50, K23920/U.50), Graffe PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Piastra di giunzione per sistema Vela (23811), Piastrina raddoppio (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP), Cablowind (CW.CABLOWIND.95 - CW.CABLOWIND.165 - CW.CABLOWIND.185), No-Flex (K23712)

ZAVORRA ART. 23010

Peso zavorra	60 kg	Dimensioni bancale	1000x720x682h mm
Quantità per bancale	10 pezzi	Peso bancale	612 kg



ZAVORRA ART. 23010.2

Peso zavorra	60 kg	Dimensioni bancale	1100x570x729h mm
Quantità per bancale	8 pezzi	Peso bancale	494 kg



ZAVORRA ART. 23010.3

Peso zavorra	65 kg	Dimensioni bancale	1125x775x668h mm
Quantità per bancale	8 pezzi	Peso bancale	537 kg



DIMENSIONI ZAVORRA 23010

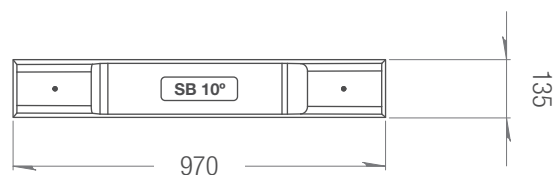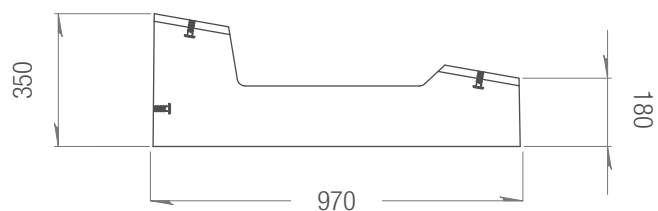


DIMENSIONI ZAVORRA 23010.2

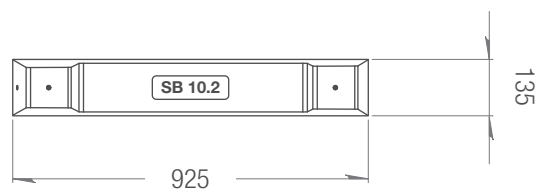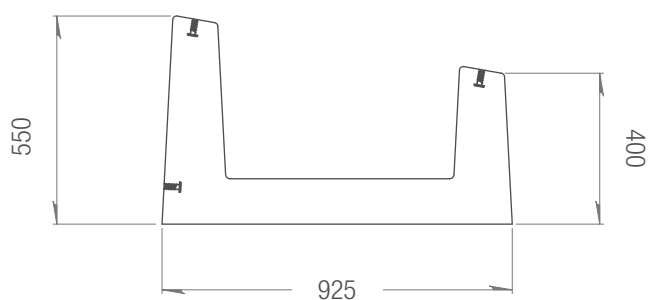

DIMENSIONI ZAVORRA 23010.3

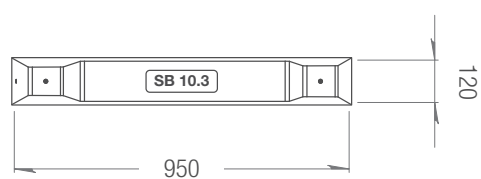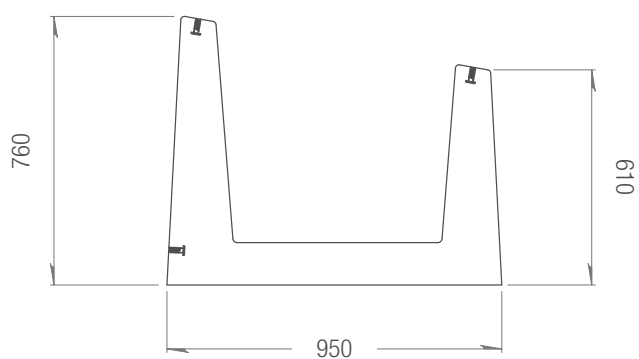

MONTAGGIO MODULO ORIZZONTALE - Lato Corto

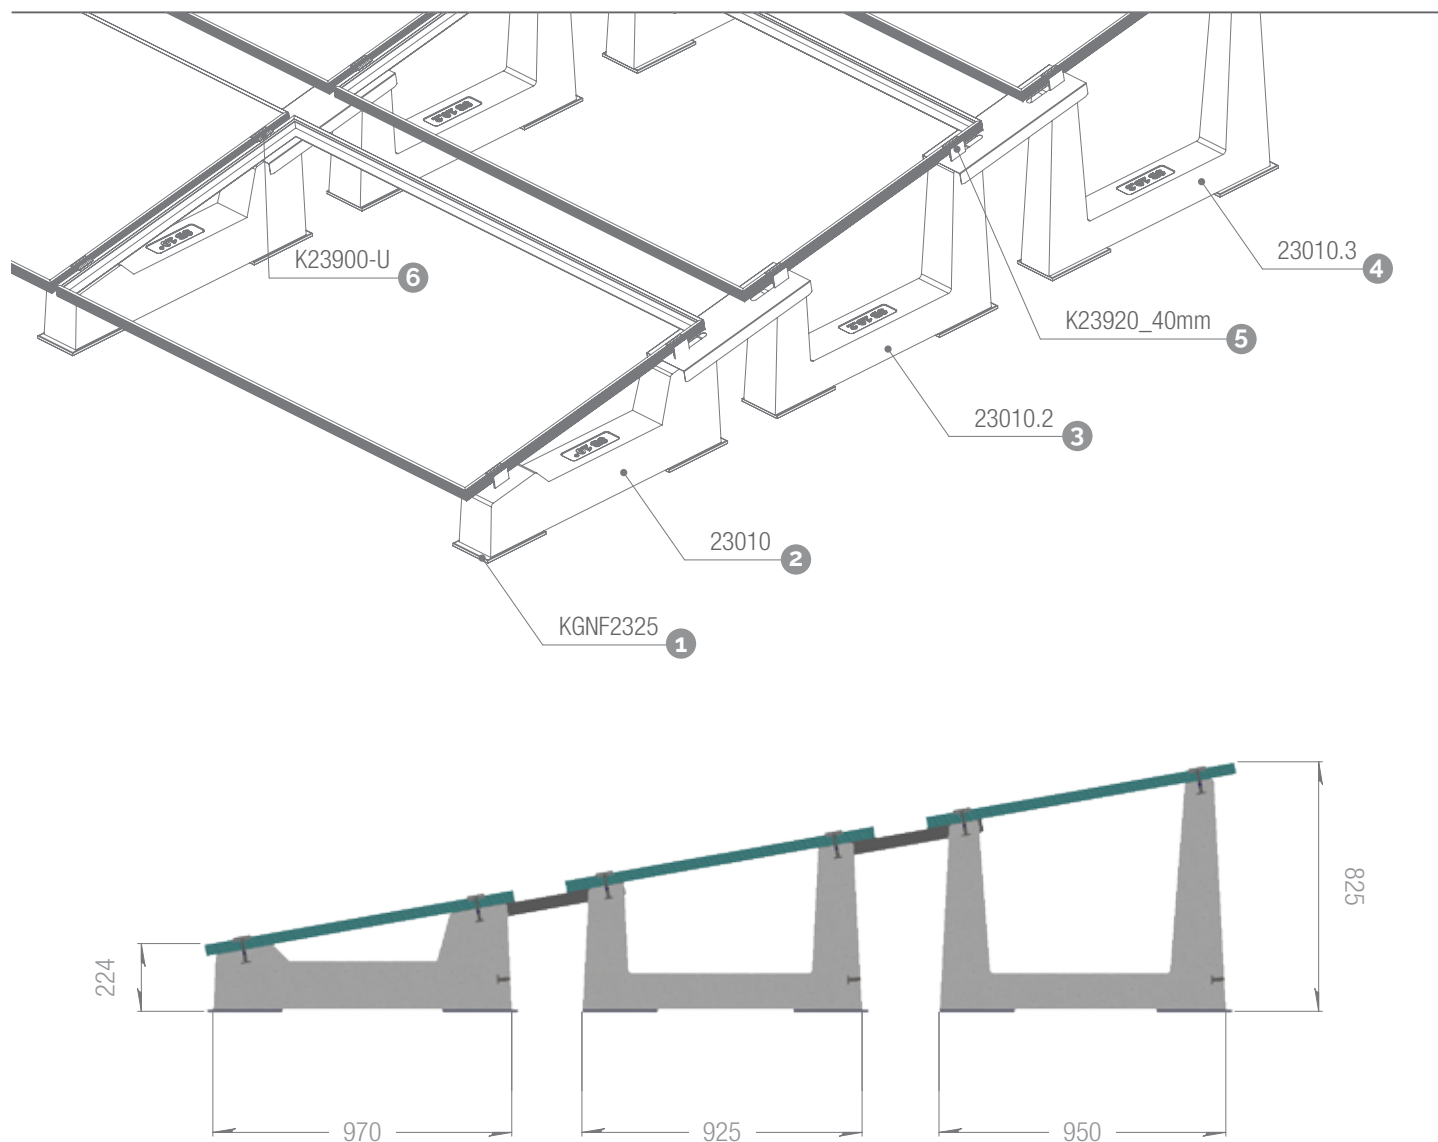




INFO

Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

MONTAGGIO MODULO VERTICALE - Lato Lungo

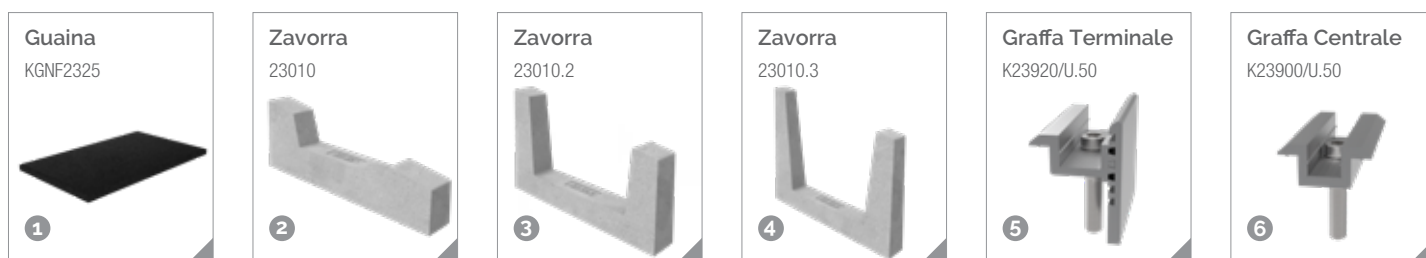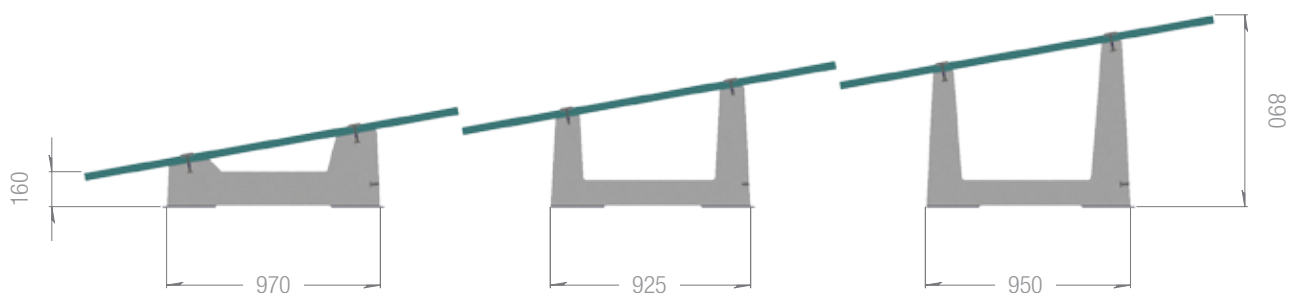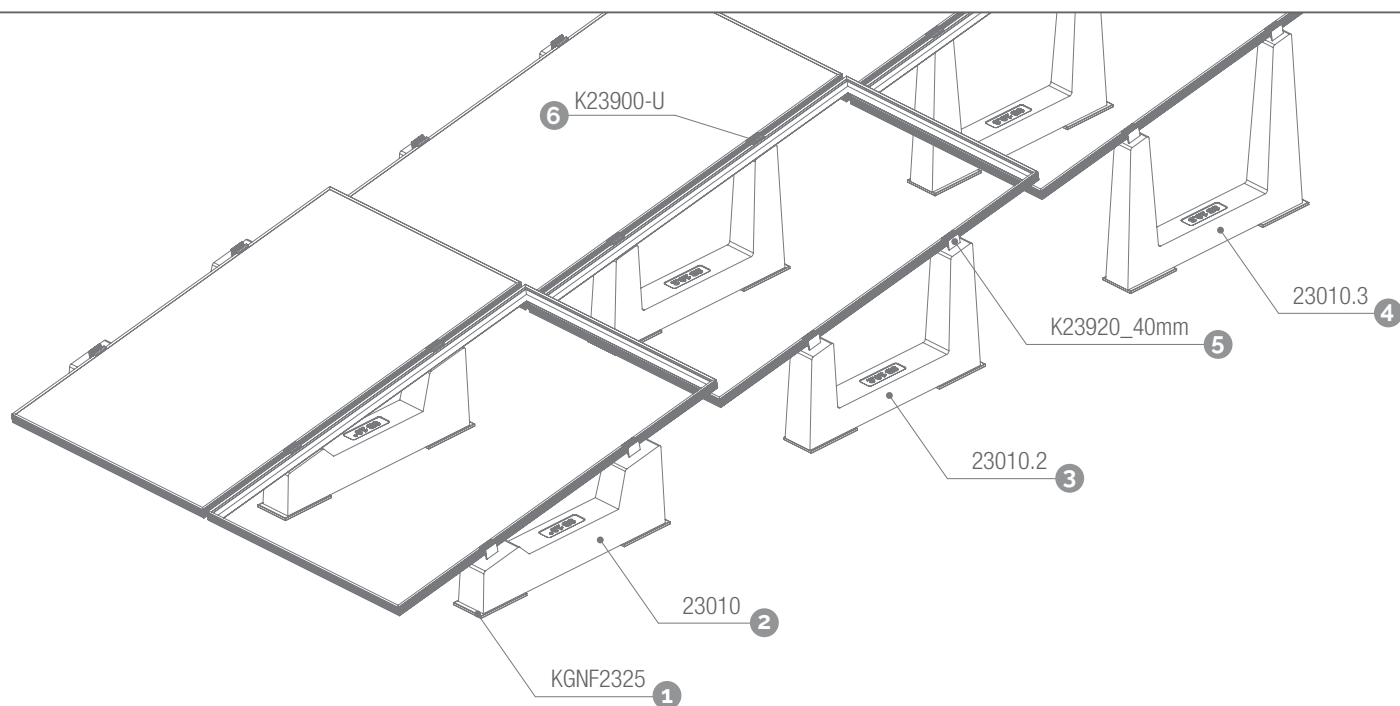

INFO


Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

ZAVORRA 10°


ART. 23010

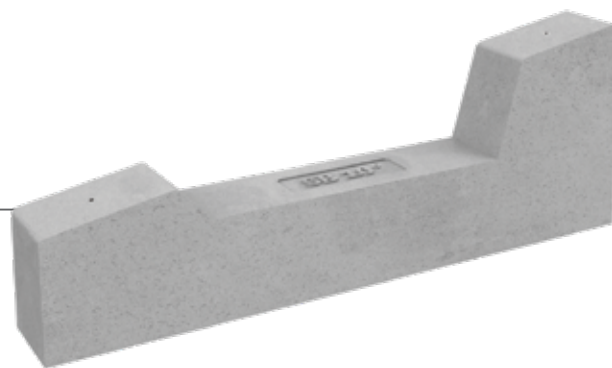




Il sistema Monofila rappresenta una soluzione semplice ed estremamente versatile: disponibili in un'ampia gamma di inclinazioni da 0° a 30°, le zavorre consentono di fissare i pannelli in verticale, in orizzontale o con orientamento Est-Ovest, modulando liberamente la distanza tra le file e assicurando un'installazione facile e veloce anche in presenza di ostacoli.

Angolo di Inclinazione	10°
Montaggio modulo	Orizzontale - Lato corto / Verticale - Lato lungo
Peso zavorra	60 kg
Quantità per bancale	10 pezzi
Dimensioni bancale	1000x720x682h mm
Peso bancale	612 kg
Accessori compatibili	Guaina (KGNF2325), Graffe universali (K23900/U.50, K23920/U.50), Graffe PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Piastrina raddoppio (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP), No-Flex (K23712) Cablowind (CW.CABLOWIND.95 - CW.CABLOWIND.165 - CW.CABLOWIND.185)




DIMENSIONI ZAVORRA

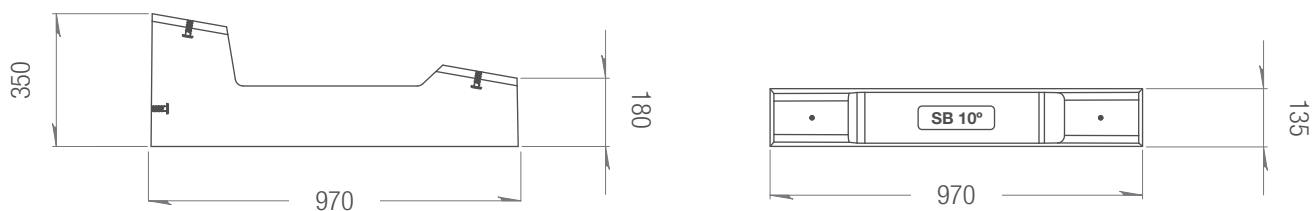

MONTAGGIO MODULO ORIZZONTALE - Lato Corto

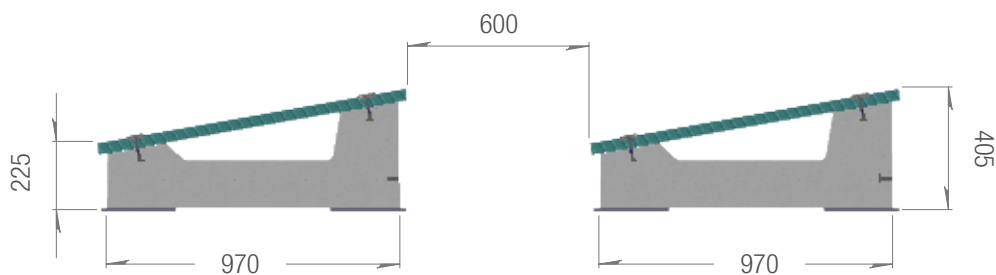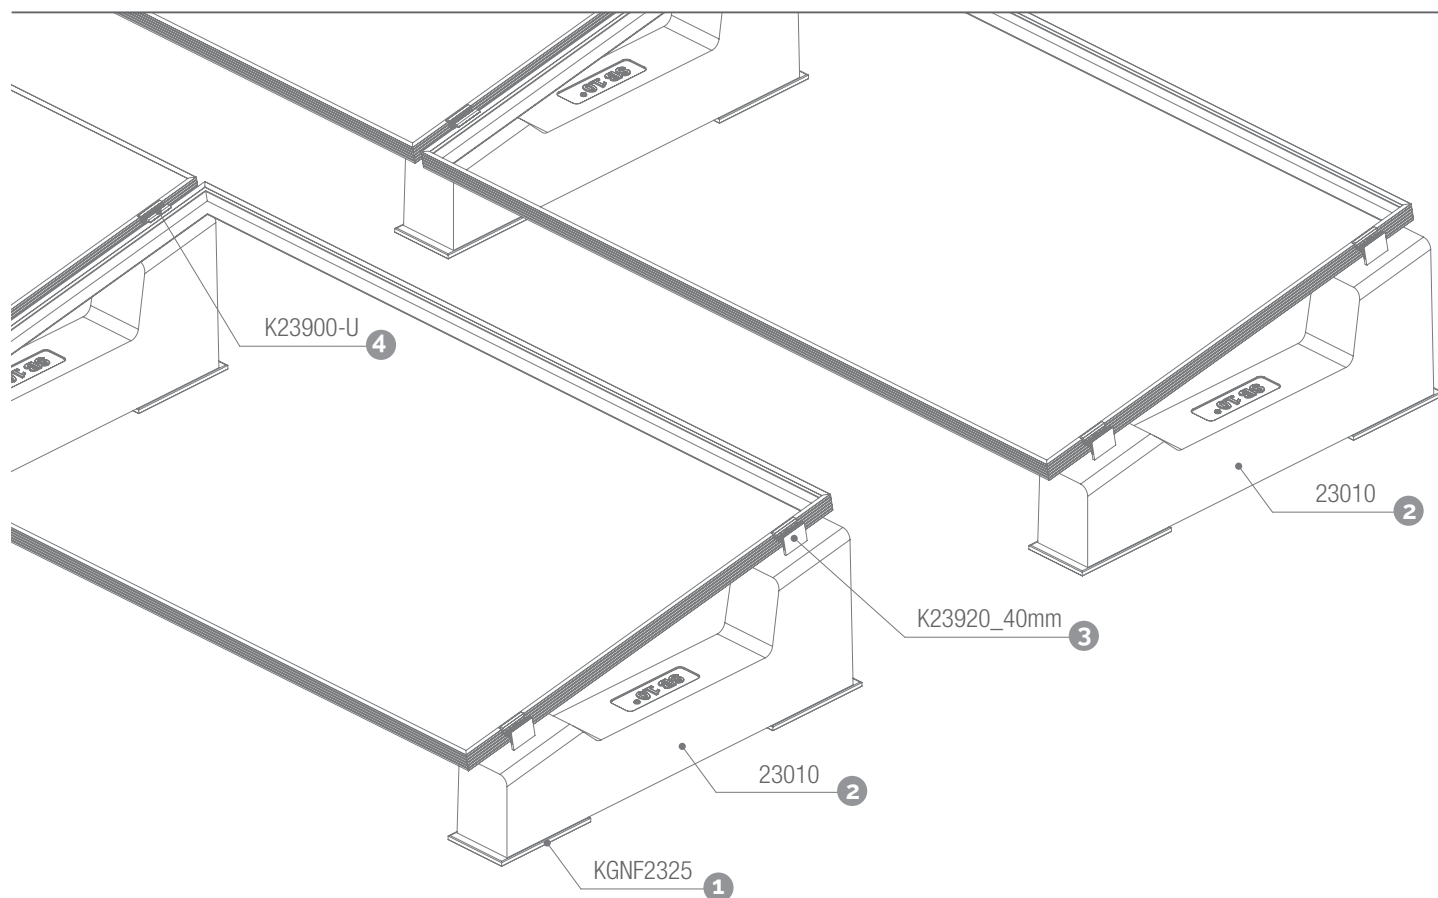

MONTAGGIO MODULO VERTICALE - Lato Lungo

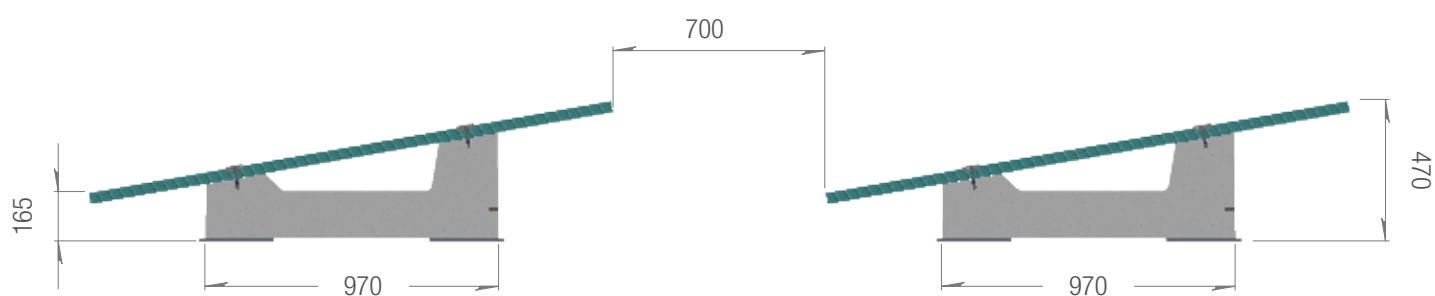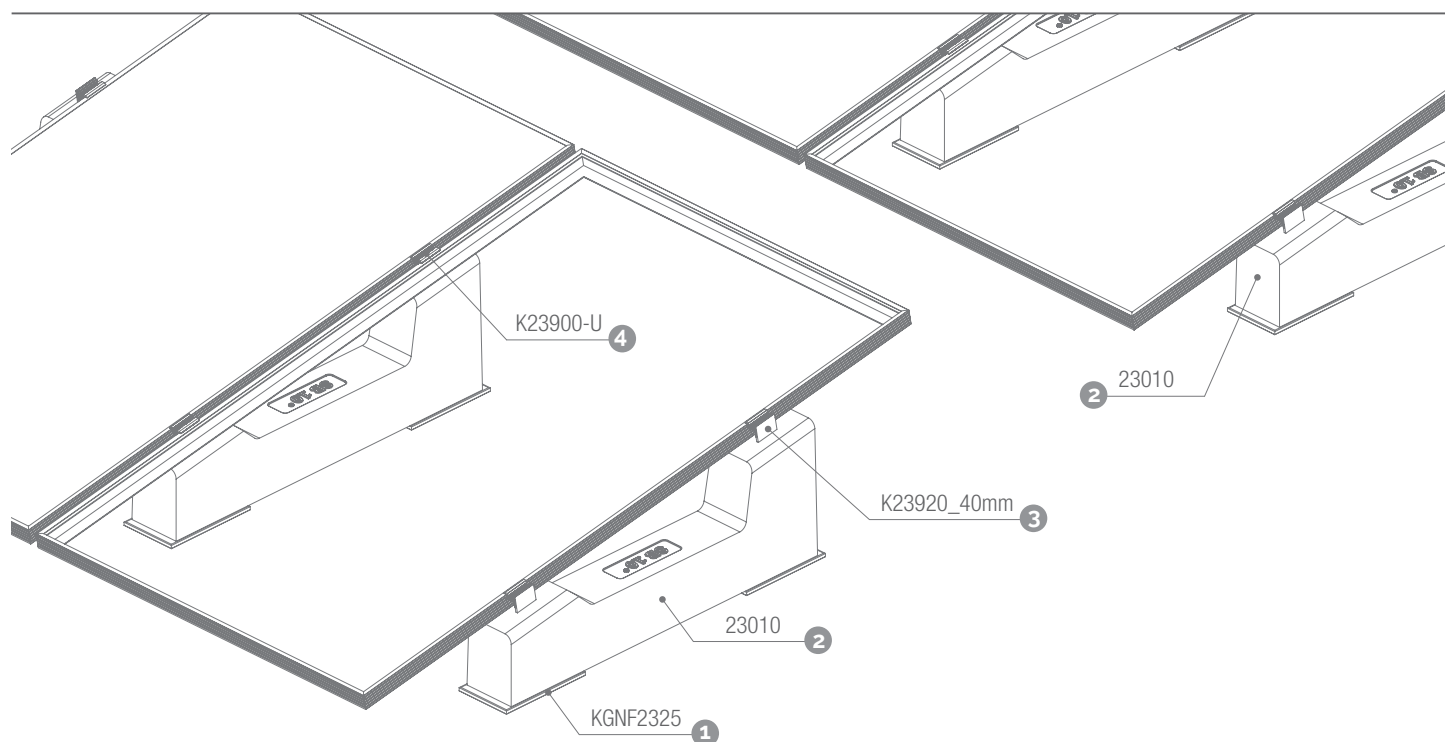

INFO


Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

ZAVORRA 10.2°



ART. 23010.2

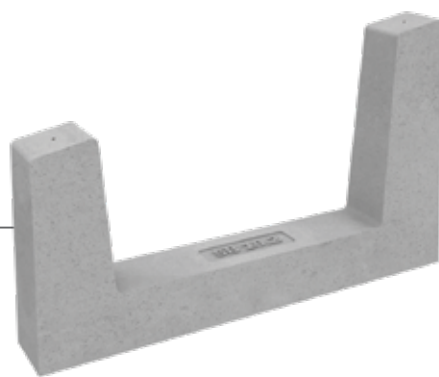




Il sistema Monofila rappresenta una soluzione semplice ed estremamente versatile: disponibili in un'ampia gamma di inclinazioni da 0° a 30°, le zavorre consentono di fissare i pannelli in verticale, in orizzontale o con orientamento Est-Ovest, modulando liberamente la distanza tra le file e assicurando un'installazione facile e veloce anche in presenza di ostacoli.

Angolo di Inclinazione	10°
Montaggio modulo	Orizzontale - Lato corto / Verticale - Lato lungo
Peso zavorra	60 kg
Quantità per bancale	8 pezzi
Dimensioni bancale	1100x570x729h mm
Peso bancale	494 kg
Accessori compatibili	Guaina (KGNF2325), Graffe universali (K23900/U.50, K23920/U.50), Graffe PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Piastrina raddoppio (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP), No-Flex (K23712) Cablowind (CW.CABLOWIND.95 - CW.CABLOWIND.165 - CW.CABLOWIND.185)



DIMENSIONI ZAVORRA

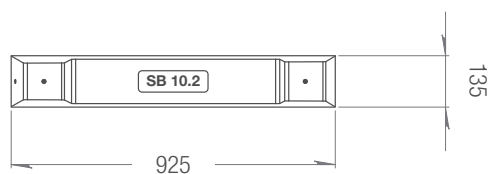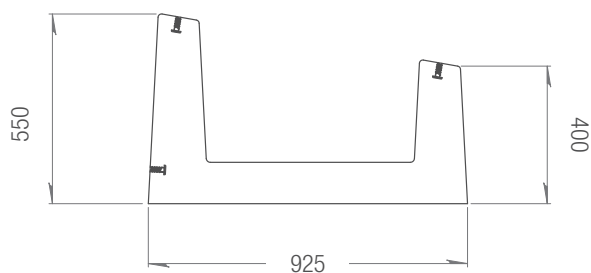

MONTAGGIO MODULO ORIZZONTALE - Lato Corto

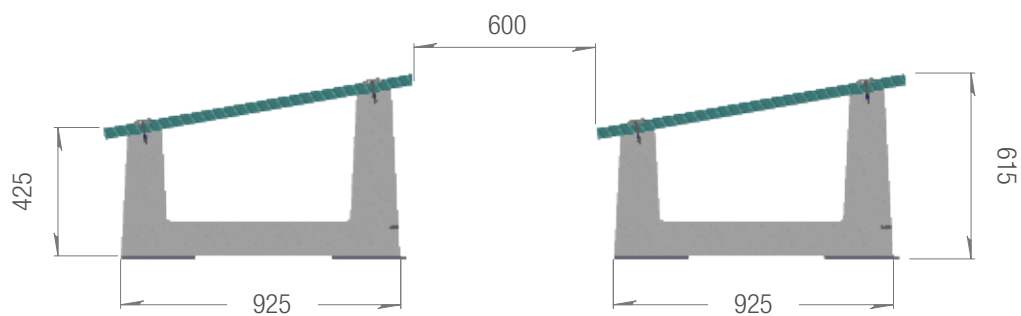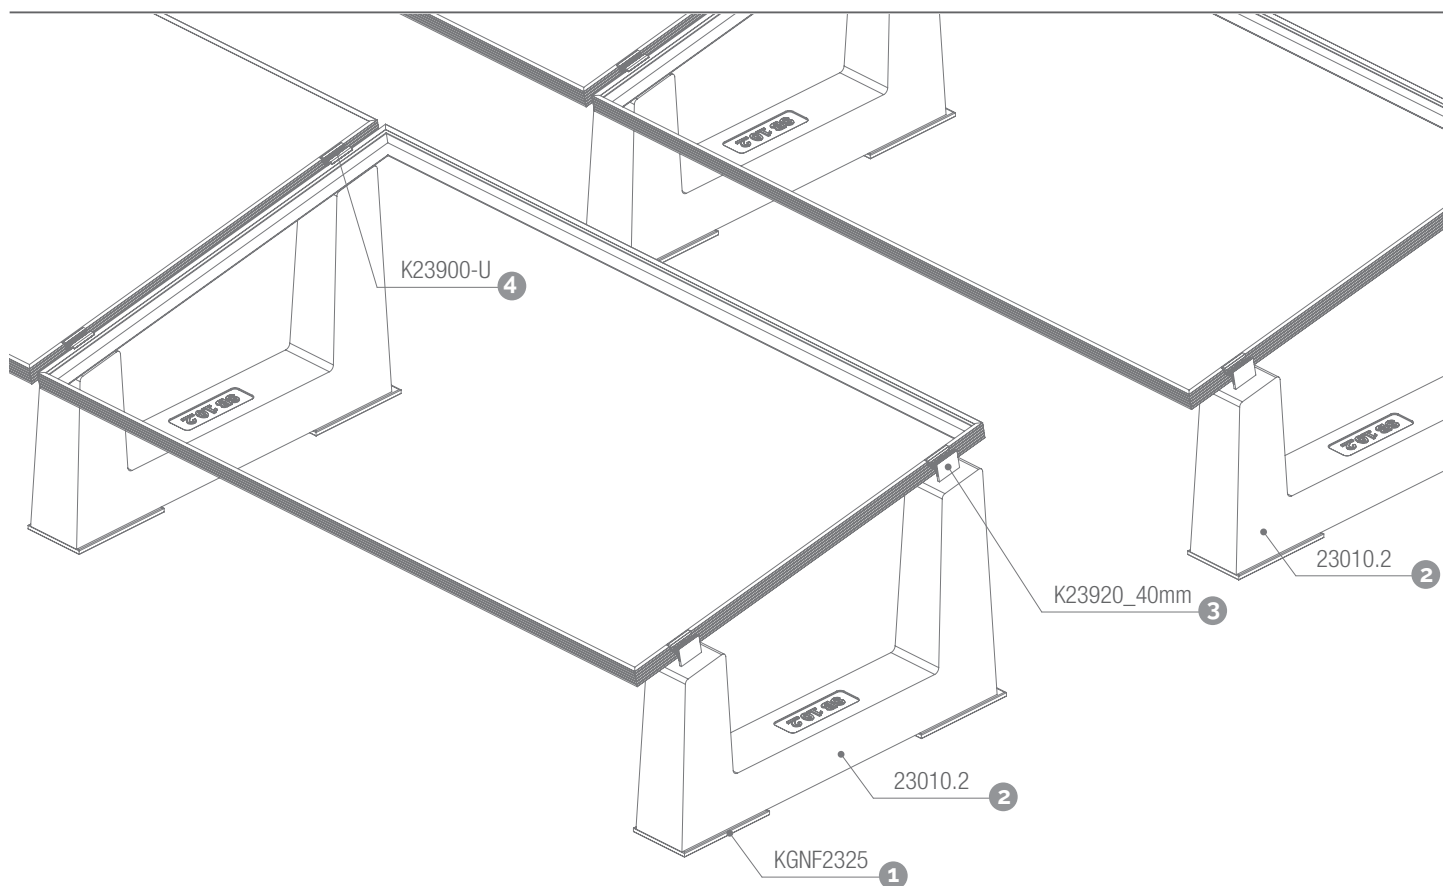

MONTAGGIO MODULO VERTICALE - Lato Lungo

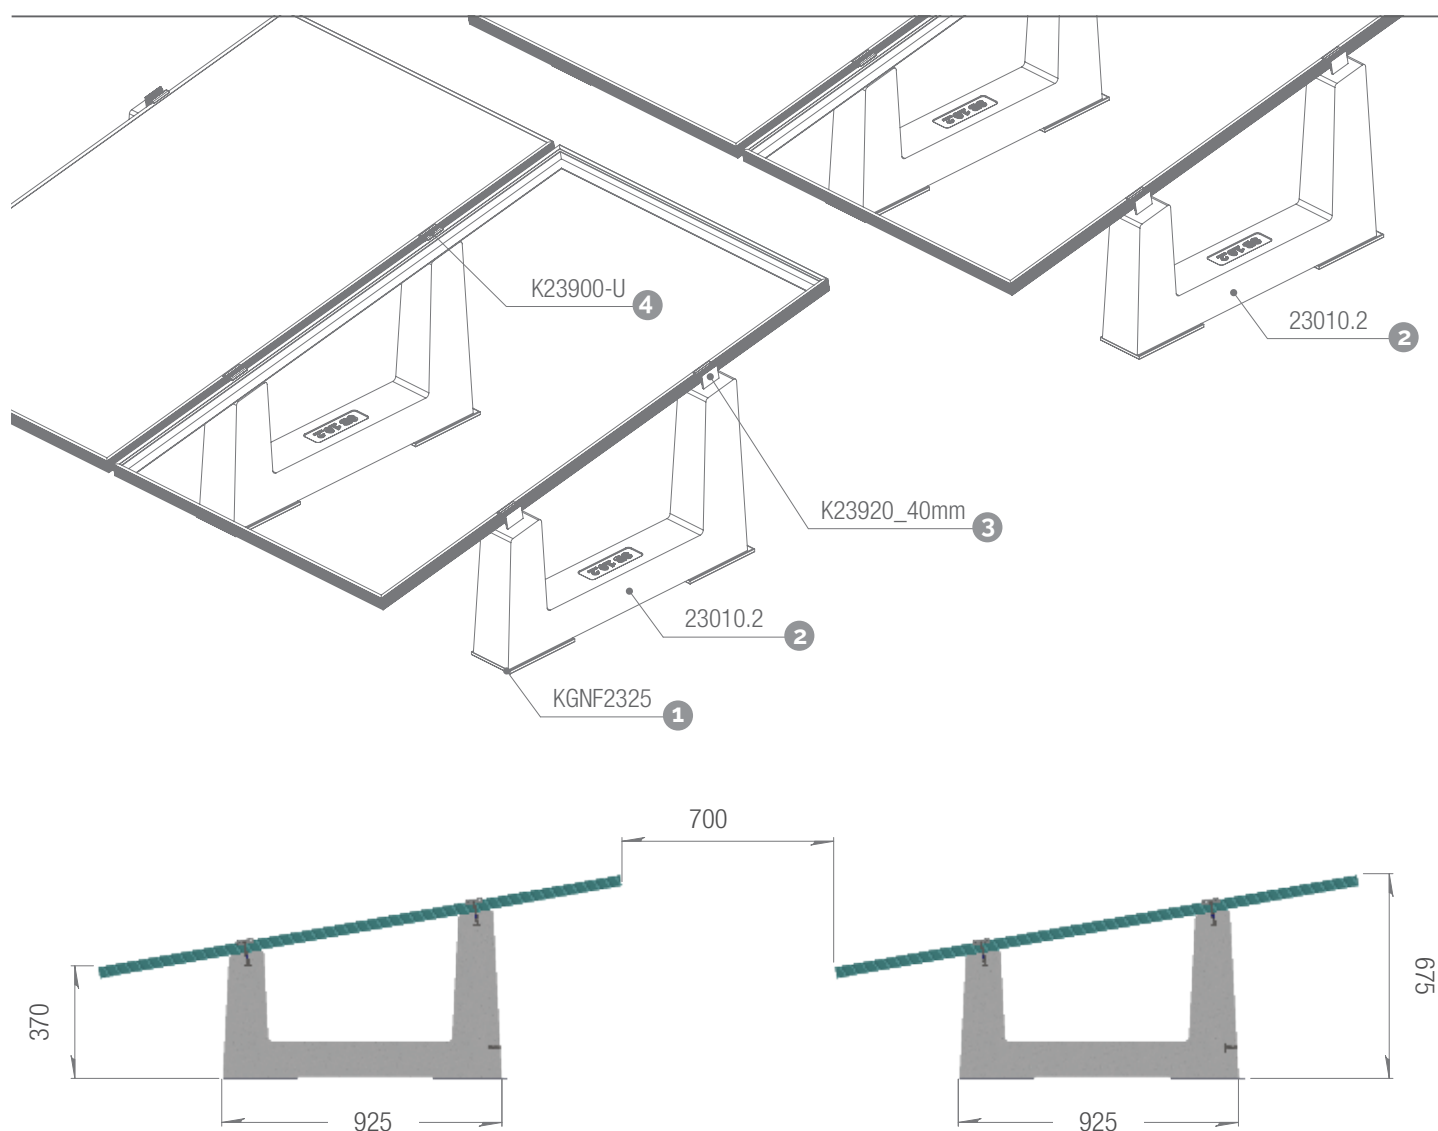

INFO


Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

ZAVORRA 10.3°


ART. 23010.3

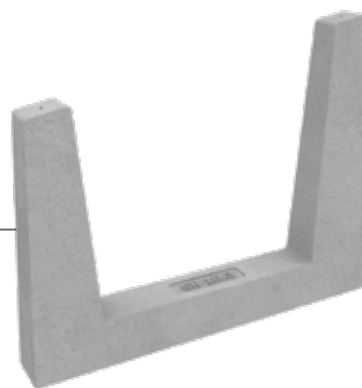




Il sistema Monofila rappresenta una soluzione semplice ed estremamente versatile: disponibili in un'ampia gamma di inclinazioni da 0° a 30°, le zavorre consentono di fissare i pannelli in verticale, in orizzontale o con orientamento Est-Ovest, modulando liberamente la distanza tra le file e assicurando un'installazione facile e veloce anche in presenza di ostacoli.

Angolo di Inclinazione	10°
Montaggio modulo	Orizzontale - Lato corto / Verticale - Lato lungo
Peso zavorra	65 kg
Quantità per bancale	8 pezzi
Dimensioni bancale	1125x775x668h mm
Peso bancale	537 kg
Accessori compatibili	Guaina (KGNF2325), Graffe universali (K23900/U.50, K23920/U.50), Graffe PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Piastrina raddoppio (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP), No-Flex (K23712) Cablowind (CW.CABLOWIND.95 - CW.CABLOWIND.165 - CW.CABLOWIND.185)




DIMENSIONI ZAVORRA

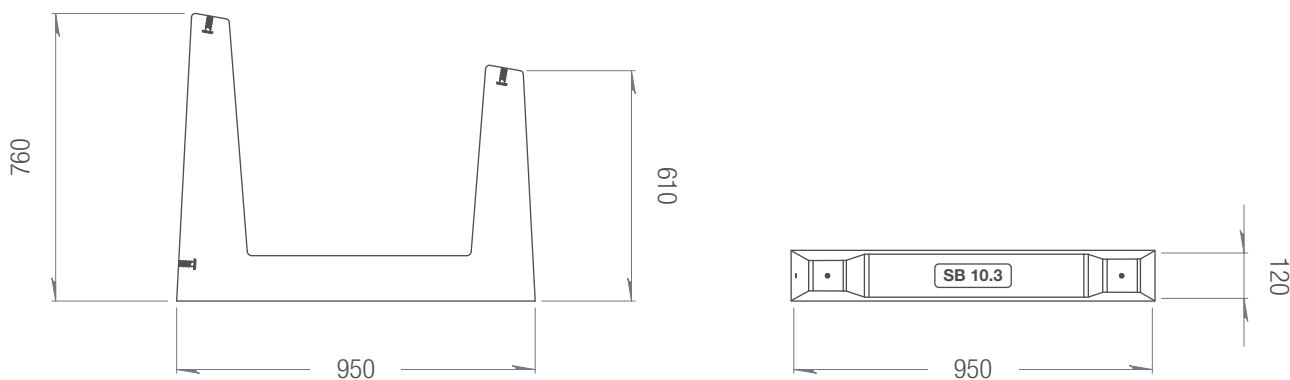

MONTAGGIO MODULO ORIZZONTALE - Lato Corto

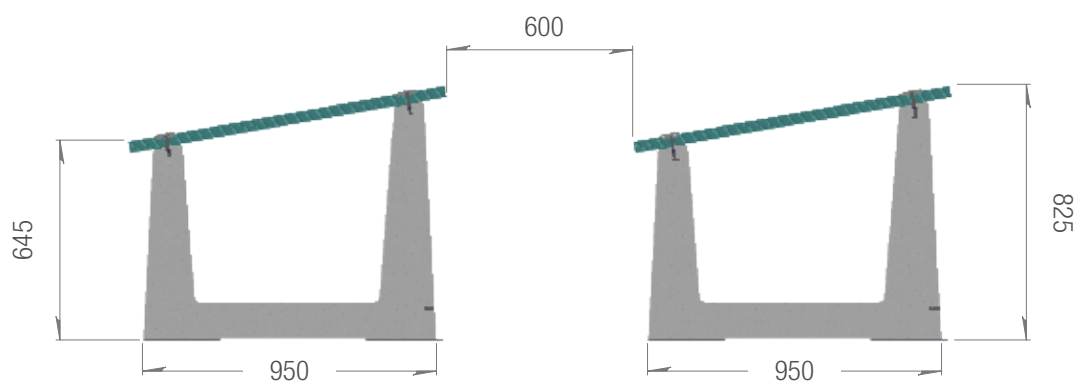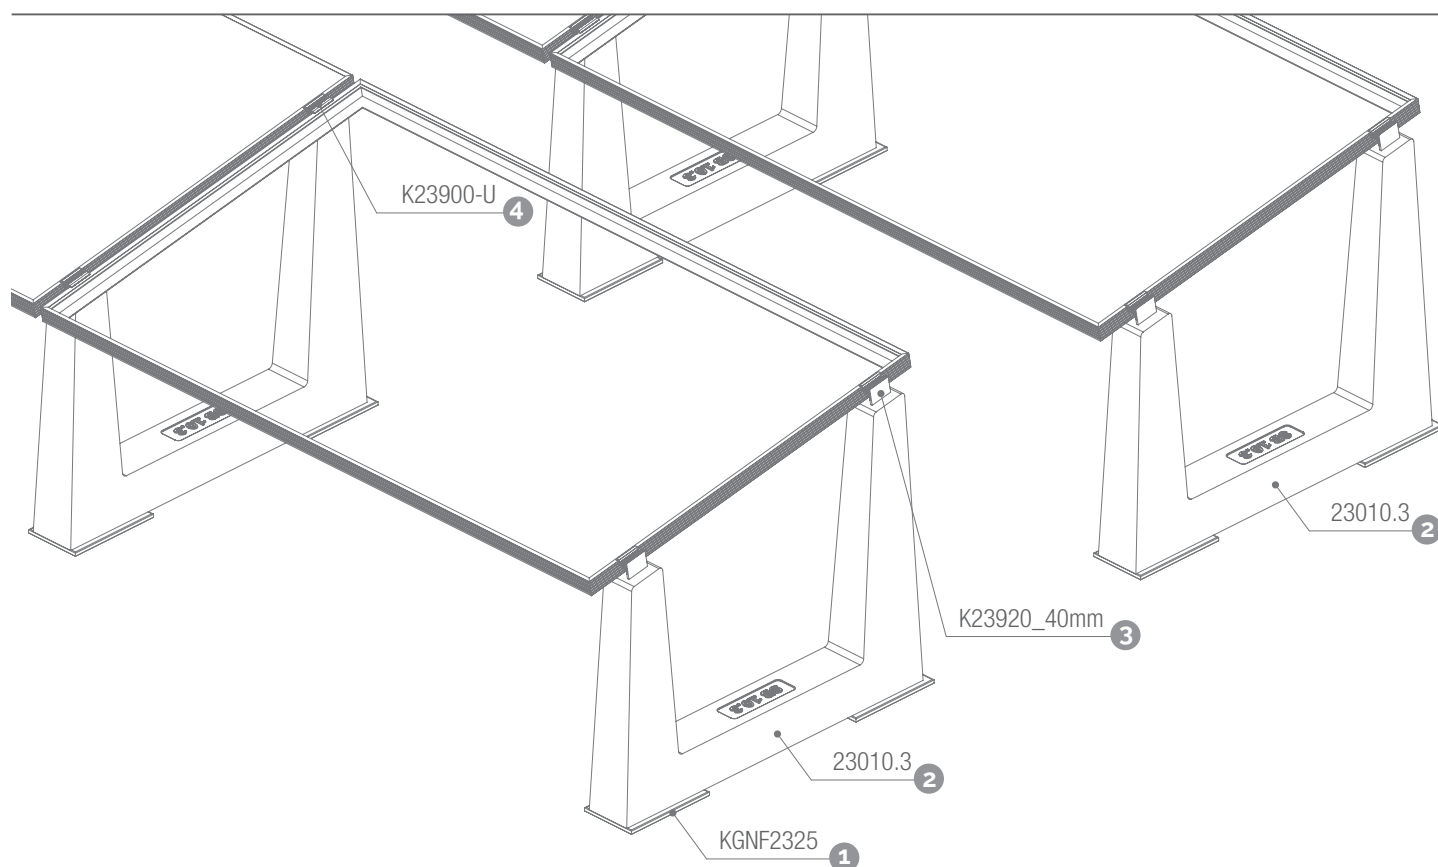

MONTAGGIO MODULO VERTICALE - Lato Lungo

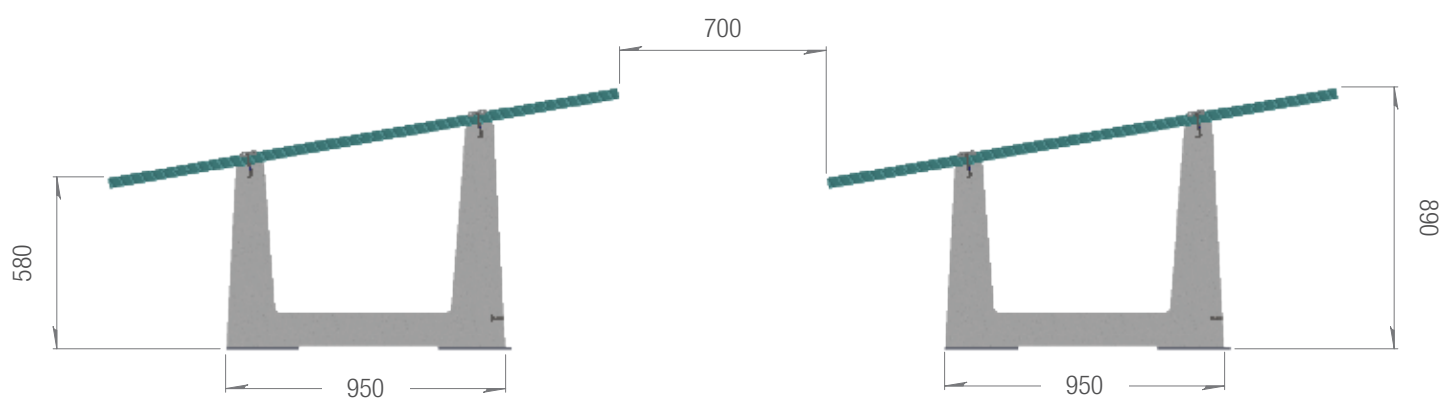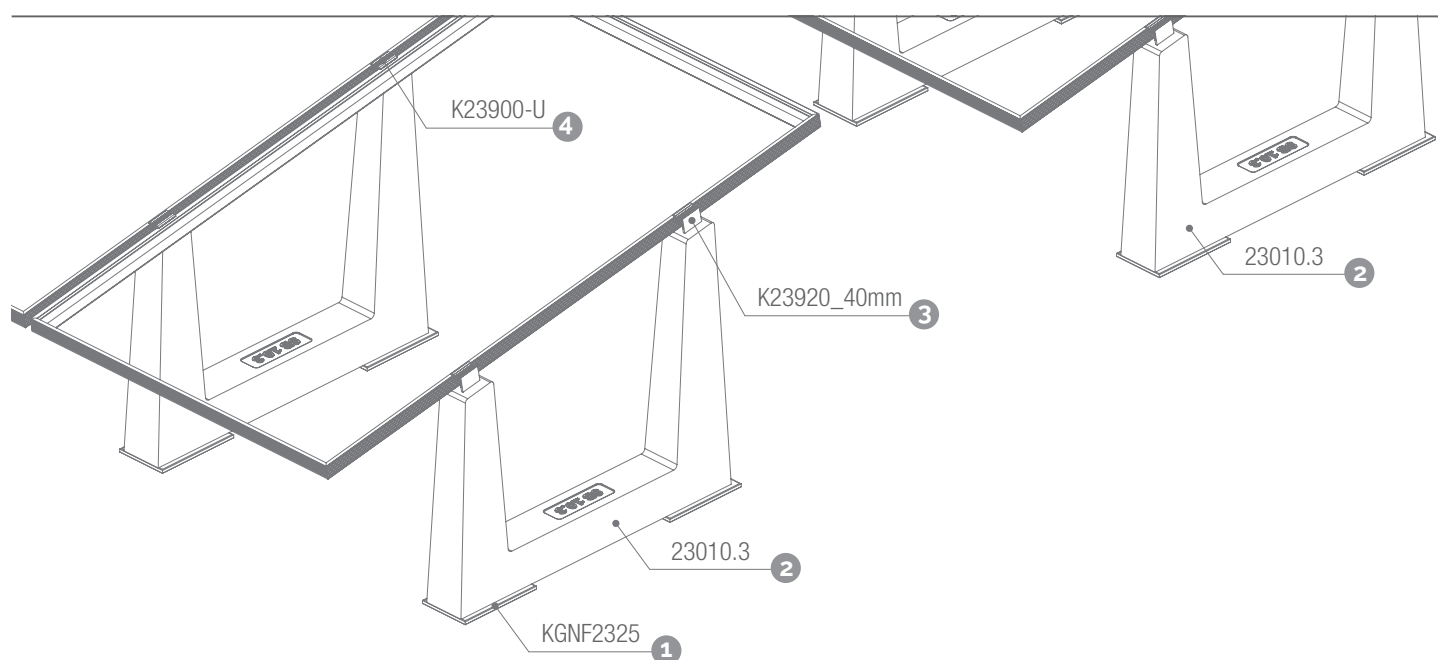

INFO

Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione:

Zavorra in calcestruzzo prefabbricato non armato.

(All'interno è presente un tondino in ferro per aumentare l'elasticità meccanica)

- Classe di esposizione: XC4;
- Classe di resistenza: C32/40;
- Minimo contenuto cemento: 340 kg/m³;
- Classe di resistenza al fuoco: Classe 0 (classe italiana) A1 (classe europea con rif. UNI EN 13501-1:2019);
- Profondità massima di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 15 mm;
- Profondità media di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 10 mm;
- Tolleranza peso: $\pm 5\%$;
- Misura: ± 5 mm
- Determinazione forza di strappo/tenuta (pullout) di inserto filettato M8 inglobato in elemento CLS per trazione diretta di barra filettata M8 avvitata in esso.

Esito della prova di trazione a 15 KN (1530 kg):

Nessuno sfilamento dell'inserto filettato;

Rottura della barra filettata.

BASIC S.R.L. Società Benefit, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che la produzione è conforme alle norme UNI EN 206 e UNI 11104, alle istruzioni e alle procedure del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificazione TUV.

Ogni modifica effettuata sul prodotto di cui alla presente dichiarazione senza l'autorizzazione del fabbricante rende nulla la presente dichiarazione di requisiti tecnici. Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche del prodotto.





Made to last
Patented systems

CONTATTI

INFORMAZIONI E PRIMO CONTATTO


info@sunballast.com

CONSULENZA COMMERCIALE

commerciale@sunballast.com

SUPPORTO TECNICO

tecnico@sunballast.com

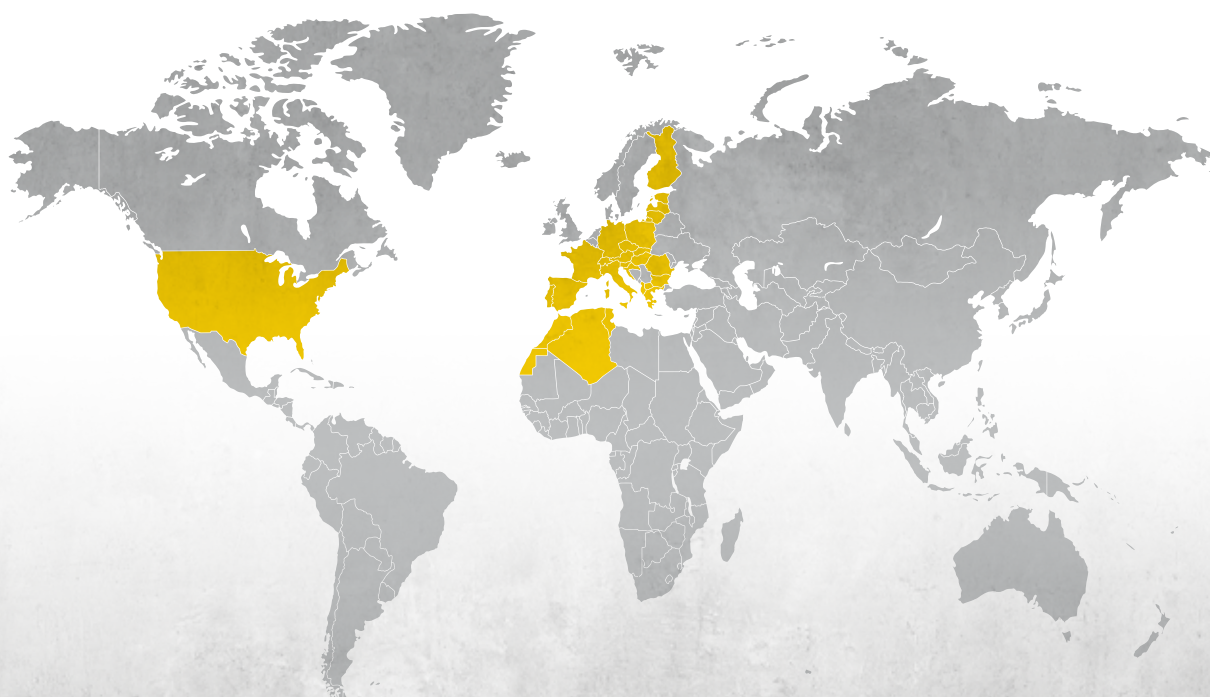

MADE TO LAST.

www.sunballast.it